


# M23 圆形连接器

伺服标准信号电缆

M23/D-SUB

(9/15/25PIN)直出线

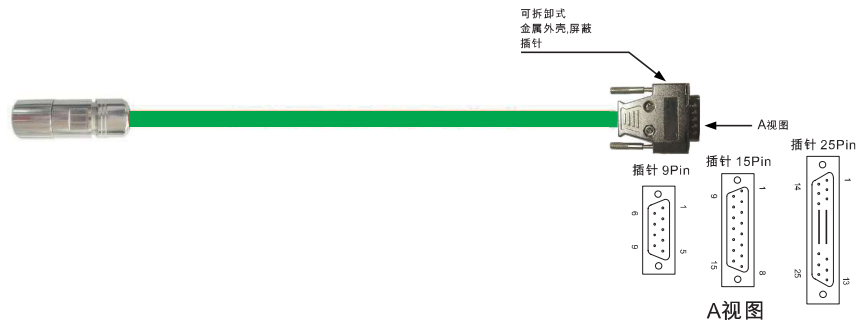

1	型号	No.	M23-9FS/DB-9MS.P	M23-12FS/DB-9MS.P	M23-17FS/DB-15MS/2C.P	M23-19FS/DB-25MS.P
	极数		9p/9p	12p/9p	17p/2排15p	19p/25p

2	电缆类型	芯数x标称截面 mm <sup>2</sup>	护套颜色	电缆外径mm	应用系统
<b>—信号线缆技术参数</b> 特种TPE-E/PUR 混合线芯及护套,符合DIN VDE 0281/0812(线芯)和VDE 0250/0281(护套)的标准 <b>—温度范围</b> 挠曲 -40℃至+80℃ 静态 -50℃至90℃ <b>—额定电压</b> 0.14-0.34 mm <sup>2</sup> :350V 0.50-1.00 mm <sup>2</sup> :500V <b>—试验电压</b> 交流50Hz 线芯/线芯 2000V 线芯/屏蔽 1000V <b>—最小弯曲半径</b> 约10x电缆直径 <b>—电缆结构</b> 镀锡铜丝编织总屏蔽,覆盖率85% PUR外护套 绿色护套 (RAL 6018) 符合DESINA <sup>®</sup> 规定	(4x2x0.18)	B0748	6.4	西门子Simodrive	
	(8x2x0.18)	B17416	7.8	西门子Simodrive	
	(3x(2x0.14)+2x0.5)	B2748	8.4	西门子Simodrive	
	(3x(2x0.14)+4x0.14+2x0.5)	B37412	9.1	西门子Simodrive	
	(3x(2x0.14)+4x0.14+4x0.25+2x0.5)	B47416	10.2	西门子Simodrive	
	(4x2x0.38+4x0.5)	B5748	9.6	西门子Simodrive	
	(5x2x0.38+2x0.5)	B67412	8.6	西门子Simodrive	
	(12x0.5)	B77412	7.5	西门子Simodrive	
	(4x2x0.25+2x0.5)	B87410	10.5	Indramat	
	(4x(2x0.25)+2x1.0)	B97410	8.8	Indramat	
	(9x0.5)	BA749	8.2	Indramat	
	(3x(2x0.14)+2x1.0)	BB748	9.2	Indramat	
	(4x2x0.14+4x0.5)	BC7412	8.1	Indramat	
	(4x2x0.14+(4x0.14)+4x0.5)	BD7416	9.0	Indramat	
	(10x0.14+2x0.5)	BE7412	7.2	Indramat	
(10x0.14+4x0.5)	BF7414	8.4	Indramat		

3	电缆长度
	1.5m
	3.0m
	5.0m
	7.5m
	10.0m

订货号			
订货范例	M23-9FS/DB-9MS.P	B0748	1.5M
	1	2	3
	连接器类型	电缆线号	电缆长度
订货型号的第二部分和第三部分可根据线号和长度不同自行修改, 电缆长度单位: M (米)			